hato
WOOD STAIN

ป้องกันแสงแดด มากกว่าธรรมดา 2 เท่า

สีย้อมไม้ฮาโต้

พร้อมซุปเปอร์ล็อคโมเลกุล ให้ความทนทานนานกว่า

สีสันสวยสด ปกป้องไม้ยาวนาน

Hato Wood Stain

สีย้อมไม้ ฮาโต้ วู้ดสเตน

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงจากฮาโต้เพ้นท์ ที่สามารถย้อมสีไม้และให้การปกป้องได้ในขั้นตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภททั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็น การทาไม้เรือนไทย ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ฯลฯ และด้วยเนื้อสีที่ทำจากเรซิ่นชนิดพิเศษและเจือผงสีโปร่งแสง จึงไม่ปกปิดความงดงามของลวดลายไม้ตามธรรมชาติ และที่สำคัญ สีย้อมไม้ ฮาโต้ วู้ดสเตน ยังมาพร้อมคุณสมบัติพิเศษเพื่องานไม้...เพื่อคุณ

ทนทาน

- ฟิล์มสีโปร่งแสงที่ทนทานเป็นพิเศษ จึงโชว์ลวดลายไม้ธรรมชาติได้ดีเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ
- ทนต่อรังสียูวี สีจึงสดใส งดงามอยู่เสมอ

ปกป้อง

- ป้องกันการดูดซึมน้ำเข้าเนื้อไม้ได้อย่างดี ด้วยฟิล์มสีที่เรียบ เนียนใส และตึงผิว
- ป้องกันสีแตกลอกหรือพอง และไม่ทำให้ไม้โก่งงอบิดตัวเสียรูปทรง เพราะสามารถคายความชื้นออกจากเนื้อไม้ได้
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลง จึงไม่จำเป็นต้องใช้สีรองพื้นใด ๆ ก่อนทา

ปลอดภัย

- มีกลิ่นเบาบาง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว

hato wood stain

สีย้อมไม้ ฮาโต้ วู้ดสเตน มีให้เลือก 2 ขนาด
ทั้ง 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน

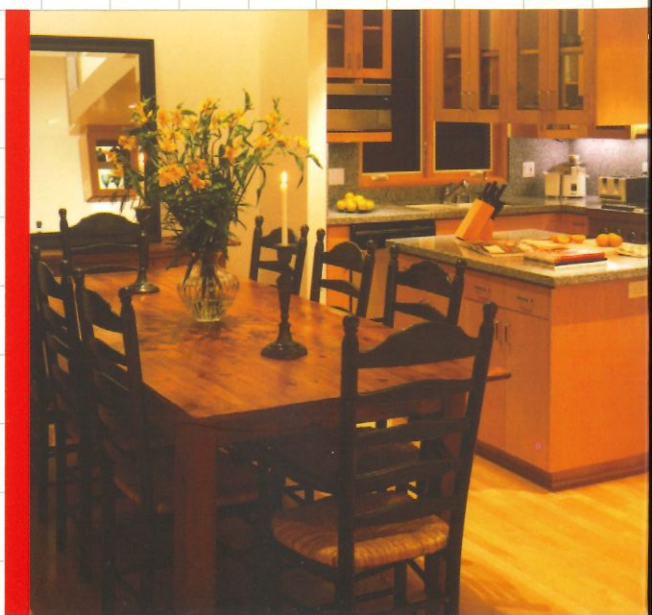

สีย้อมไม้ฮาโต้ วู้ดสเตน ชนิดเงาและกึ่งเงา
Hato Wood Stain (Gloss & Semi-Gloss)

ย้อมไม้ให้สวยสด พร้อมปกป้องรักษาเนื้อไม้ โดยไม่ปกปิดความงดงามของลายไม้เพราะเลือกใช้เรซิ่นและผงสีโปร่งแสงชนิดพิเศษมาผสมในเนื้อสี จึงเหมาะกับงานที่ต้องการโชว์ลายไม้ อีกทั้งยังใช้ได้อเนกประสงค์ ทั้งงานภายในและภายนอก

ชนิดเงา

ชนิดกึ่งเงา

โทนสีเหลืองอ่อน

ไม้สักทอง G-1801

ไม้สัก G-1802


ไม้สักทอง S-2801

ไม้สัก S-2802

โทนสีน้ำตาลเข้ม

วอลนัท G-1806

โอ๊ก G-1807

วอลนัท S-2806

โอ๊ก S-2807

โทนสีแดง

ชนิดเงา

ชนิดกึ่งเงา

มะฮอกกานี G-1803

ไม้แดง G-1804

ไม้มะค่า G-1805

มะฮอกกานี S-2803

ไม้แดง S-2804

ไม้มะค่า S-2805

สีย้อมไม้ฮาโต้ วู้ดสเตน ชนิดด้าน
Hato Wood Stain (Decking)

ทาง่าย ไม่ต้องใช้สีรองพื้น อีกทั้งยังช่วยรักษาพร้อมยืดอายุเนื้อไม้และด้วยส่วนผสมของฟิล์มสีชนิดด้านที่โปร่งแสงเป็นพิเศษ จึงเหมาะสำหรับงานพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด

ชนิดด้าน

ไม้สัก M-3808

ไม้แดง M-3809

วอลนัท M-3810

สีย้อมไม้ฮาโต้ วู้ดสเตน ชนิดใส
Hato Wood Stain (Clear)

ปกป้องและรักษาเนื้อไม้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงความงดงามใด ๆ ที่มีตามธรรมชาติเหมาะสำหรับงานที่ต้องการรักษาทั้งสีสันและลวดลายดั้งเดิมของพื้นไม้เอาไว้

ชนิดใส


ใสเงา G-1800

ใสกึ่งเงา S-2800

ใสด้าน M-3800

หมายเหตุ: G ชนิดเงา, S ชนิดกึ่งเงา, M ชนิดด้าน เฉดสีตัวอย่างใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น โดยสีจริงจะขึ้นอยู่กับชนิดและสีของเนื้อไม้เดิมด้วย

hato wood stain

การเตรียมไม้

ก่อนเริ่มทา ให้ทำความสะอาดไม้จนปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก แล้วเช็ดให้แห้งสนิท

- **ไม้ใหม่** : ต้องขัดให้เรียบตามแนวลายไม้ด้วยกระดาษทราย ส่วนไม้ที่มียางหรือน้ำมันตามธรรมชาติ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมันผสม ฮาโต้ ทินเนอร์ T-8000 แล้วทิ้งให้แห้งสนิท
- **ไม้เก่า** : หากมีสีเดิมเคลือบอยู่ ต้องขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ จากนั้นจึงทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้งสนิท

การทา

- คนสีให้เข้ากันดีก่อนทา และควรหมั่นคนระหว่างทา
- สามารถทาได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ ยกเว้นในบางกรณีอย่างเช่น การทาบนไม้เนื้อแข็งที่ดูดซึมสีได้น้อย ต้องผสมสีสำหรับทาเที่ยวแรก เข้ากับฮาโต้ ทินเนอร์ T-8000 ประมาณ 10-15% จะช่วยให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้น
- ทาตามลายไม้อย่างสม่ำเสมอทีละแผ่น แล้วทิ้งให้แห้งสนิทประมาณ 6-8 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป สำหรับงานไม้ภายในควรทาอย่างน้อย 2 เที่ยว ส่วนงานไม้ภายนอกควรทาไม่เกิน 3 เที่ยวจะช่วยให้เนื้อสีมีน้ำหนักพอเหมาะ สามารถเห็นลายไม้ได้ชัดเจนและคายความชื้นได้ดีที่สุด
- ควรทำความสะอาดแปรงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำมันผสมฮาโต้ ทินเนอร์ T-8000

*สีย้อมไม้ฮาโต้ วู้ดสเตน เป็นสีโปร่งแสง ความอ่อน-เข้มของสีจึงขึ้นอยู่กับสีเดิมของพื้นไม้ ดังนั้นจึงควรทดสอบสีด้วยการทากับพื้นที่เล็ก ๆ บนเนื้อไม้จนได้สีที่ตรงตามต้องการก่อนลงมือทาจริง

การพ่น

ผสมสีกับน้ำมันผสม ฮาโต้ ทินเนอร์ T-8000 ในอัตราส่วน 15-20% จากนั้นก็สามารถใช้งานได้ทันที

เนื้อที่การทาโดยประมาณ

ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางเมตร/ ลิตร/ เที่ยว (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดของไม้)

ข้อควรระวัง

- เก็บให้พ้นมือเด็กและเชื้อไฟ
- หากสีเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- ในระหว่างการทาสี ควรจัดพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี

ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว | สีโปร่งแสงเป็นพิเศษ | กลิ่นเบาบาง | ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่หลุดลอก | ทนทานต่อแสงแดด | ป้องกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลง | เป็นทั้งสีรองพื้น และสีทับหน้า

Cert.No. 546/02 Cert.No.TH02/10052QM

ผลิตโดย บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด 234 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล (ทางเข้าวัดบางพลีใหญ่) ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2316-2030 (12 สายอัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2316-4908 www.hatopaint.com