

N.O.C

Gold 3in1

MULTIPURPOSE GOLD



สีทองอเนกประสงค์ทำได้หลายพื้นผิว


- รองพื้นสีทอง
- สีทองทับหน้า
- สีเคลือบปกป้องทนทาน



N.O.C Gold 3in1

MULTIPURPOSE GOLD

เอ็น.โอ.ซี โกลด์ ทรี อิน วัน สีทองน้ำเงินอเนกประสงค์ที่รวมคุณสมบัติของสีรองพื้นและสีทอ้งกับน้ำเคลือบเงาไว้ภายในตัวเดียว ผลิตจากอะคริลิคเรซินสูตรพิเศษ ลดขั้นตอนการทา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อสีมากจึงให้การกลบพื้นผิวที่ดีและทาได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีแวววาว ปรกาย ทาได้ครบทุกพื้นผิว เช่น ปูน ไม้ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กดำ สแตนเลส เหล็กชุบซิงค์อลูมิเนียม เมทัลซิก ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

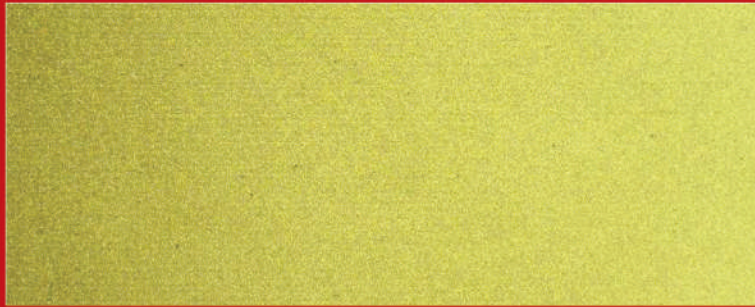

3500

Gold



มีขนาด 1 แกลลอน, 1/4 แกลลอน และ 1 ปอนด์

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ลักษณะฟิล์มสี / Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ / Coverage Area	ชนิดเครื่องมือ / Application	การผสมก่อนใช้งาน / Dilution	ระยะเวลาแห้ง / Drying Time
เงา Gloss	50 - 60 ตร.ม. / กัล. / เทียว 50 - 60 sq.m / gallon / coat	แปรง, เครื่องพ่น Brush, Spray	ใช้งานได้ทันทีหรือผสม Hato Thinner TG - 04 = 10 - 15% No need for dilution. If need, use Hato Thinner TG - 04 = 10 - 15%	แห้งผิว 5 นาที Touch Dry 5 minutes. แห้งทาทับ 30 นาที Recoat Dry 30 minutes.
ระบบการทาสี / Coating System				
การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation				
พื้นผิวใหม่ / New Surface			พื้นผิวเก่า / Previously Painted Surface	
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน จารบี และคราบสกปรกต่าง ๆ Clean all dust, oil, grease and dirt on the surface.			ขัดลอกสีเก่าออกให้หมดก่อน จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น และคราบสกปรกต่าง ๆ รวมทั้งคราบน้ำมัน และเศษวัสดุที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี Remove the deteriorated film and clean all dust, rust grease and dirt on the surface that may affect the adhesion of the paint.	
พื้นผิวเหล็ก : กำจัดคราบฝุ่นผง สนิมออกให้หมดก่อนทาสี Metal surface : Eliminate all dust and rust completely before coating.			พื้นผิวเหล็ก : กำจัดคราบฝุ่นผง สนิมออกให้หมดก่อนทาสี Metal surface : Eliminate all dust and rust completely before coating.	
พื้นผิวปูน : ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน Concrete surface : Leave surface to completely dry at least 1 month.			พื้นผิวปูน : กำจัดคราบราและตะไคร้ออกให้หมดทิ้งไว้ให้แห้ง Concrete surface : Clean mold and algae off. Leave surface to dry.	
พื้นผิวไม้ : ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบก่อนการใช้งาน Wooden surface : Sand with sandpaper to smooth the surface before use.			พื้นผิวไม้ : ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบก่อนการใช้งาน Wooden surface : Sand with sandpaper to smooth the surface before use.	
การทาสีรองพื้น : ไม่ต้องรองพื้น / Primer : No Primer Needed.				
การทาสีทับหน้า : ทาสีทับหน้าด้วย เอ็น.โอ.ซี โกลด์ ทรี อิน วัน ลงบนพื้นผิว 2-3 เทียว / Top Coating : Apply N.O.C Gold 3in1 for 2-3 coats.				

คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา CAUTION : Keep away from child. Avoid eyes contact.

ใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว



เหล็กกัลวาไนซ์
GALVANIZED STEEL




สแตนเลส
STAINLESS




โครงสร้างเหล็ก
STRUCTURAL STEEL



เหล็กชุบซิงค์
ZINC PLATED STEEL



อลูมิเนียม
ALUMINIUM



แผ่นเมทัลซิก
METAL SHEET



ไม้ฝา, ไม้เทียม
ARTIFICIAL WOOD



ตกแต่งสไตล์หลุยส์
LOUISE STYLE

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ฮาโตเพ้นท์ (เอ.เค.อาร์.) จำกัด
234 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทร. (02) 316-2030, (02) 752-1700 แฟกซ์ (02) 316-4908, (02) 752-1974
www.hatopaint.com e-mail : sale@hatopaint.com



Cert No. TH 02/1639



Cert No. TH 02/1638



Certificate TH 14/7644